



FEMAC 



KANEKO重機

Vol.6

T3US DFD50

取付油圧
ショベル
2.5t~3t
クラス



DFD



HF22
Ø max12cm
標準装備

MAX12cmまで粉碎可能

コンパクトながら高い粉碎能力を発揮し、
草木や枝の処理作業を効率化します。

※ドレーン有無選択可能

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T3US DFD50	2.5t~3t	50	86×43×45	170	35	180-250	ダイレクト 油圧モーター	10

T3US DFD75

取付油圧
ショベル
3.5t~5t
クラス



DFD



HF22
Ø max12cm
標準装備

MAX12cmまで粉碎可能

コンパクトながら高い粉碎能力を発揮し、
草木や枝の処理作業を効率化します。

※ドレーン有無選択可能

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T3US DFD75	3.5t~5t	75	111×43×45	200	45	180-250	ダイレクト 油圧モーター	14

T9 US

飛散防止カバー無しタイプ

取付油圧
ショベル
5t~6t
クラス



DFD



HF22
Ø max20cm
標準装備

MAX20cmまで粉碎可能

機体に対して傾斜して取り付けることで、
刈りカスが一方に飛びやすくなっています。


※ドレーン配管が必要です。

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T9US DFD70	5t~6t	70	85×65×64	345	40-50-60- 80-100	200-220	3	14

T9 EU

飛散防止カバー有りタイプ

取付油圧
ショベル
5t~6t
クラス

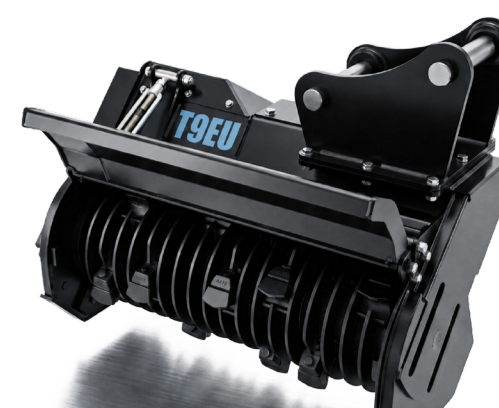

DFD



HF22
Ø max20cm
標準装備

MAX20cmまで粉碎可能

機体に対して傾斜して取り付けることで、
刈りカスが一方に飛びやすくなっています。

※ドレーン配管が必要です。

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T9EU DFD70	5t~6t	70	85×67×64	360	40-50-60- 80-100	200-220	3	14

取付油圧
ショベル
8t
クラス

T9 US
カバー無しタイプ



T9 USの動画はこちら！

キャビンから施工エリアが目視できる構造により、施工の正確性がアップ。

｜ オフセット刃タイプ



取付油圧ショベル8T

MAX20cmまで粉碎可能

機体に対して傾斜して取り付けることで、刈カスが一方に飛びやすくなっています。

※ドレーン配管が必要です。



DFD



HF22
Ø max20cm
標準装備

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T9US DFD90	8t	90	105×65×64	400	50-60-80-100	200-220	3	18

FEMAC

取付油圧
ショベル
8t
クラス

T9 EU
カバー有りタイプ



T9 EUの動画はこちら！



取付油圧ショベル8T

MAX20cmまで粉碎可能

機体に対して傾斜して取り付けることで、刈カスが一方に飛びやすくなっています。飛散防止のカバー付。

※ドレーン配管が必要です。



DFD



HF22
Ø max20cm
標準装備

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T9EU DFD90	8t	90	105×67×64	415	50-60-80-100	200-220	3	18

FEMAC

取付油圧
ショベル

15^t
クラス

T15 REV



T15の動画はこちら！

最強
クラス

取付油圧
ショベル

20^t
クラス

T21 DFX REV



T21の動画はこちら！



取付油圧ショベル 12T~18T

MAX25cmまで粉碎可能
※ドレーン配管が必要です。



HF14
Ø max25cm
標準装備



HF15
Ø max20cm

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T15 DF130 REV	12t-18t	130	160x80x85	950	110-150	200-250	1(50mm)	36



取付 油圧ショベル 19T~23T

MAX50cmまで粉碎可能
※ドレーン配管が必要です。



HF20
Ø max 50 cm
標準装備



HF21
Ø max 35 cm

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T21 DFX130 REV	19t - 23t	130	170x87x106	1300	110-200	200-350	1 (55 mm)	28
T21 DFX160 REV	19t - 23t	160	190x87x106	1400	110-200	200-350	1 (55 mm)	32



BD




S15 US



S15USの動画はこちら！

ヘッジモアディスクバー

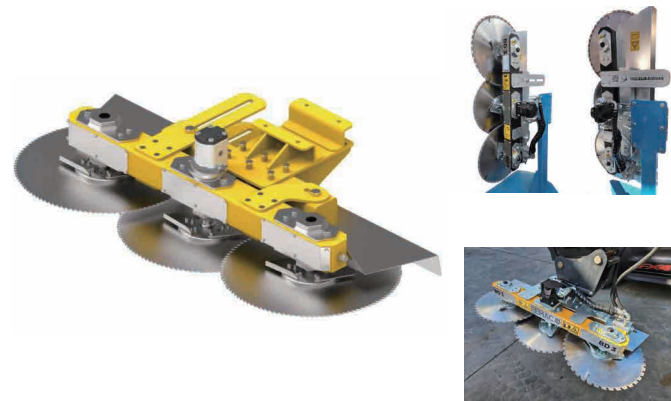

取付 油圧ショベル 4T～8T

強力かつスピーディーな剪定作業に最適。
最大直径約15cm切断可能。

※ドレーン配管が必要です。

標準装備

保護ブレード（輸送時） / バルブブロック

	油圧ショベル	重量 (kg)	刃直径 (cm)	枚数	幅 (cm)	切断幅 (cm)	最大回転数	圧力 (bar)	最小 - 最大オイル流量 (L/min)
Modello Model	 (ton)	 Kg			 L	 (cm)		 bar (min-max)	 (L/min)
BD2	4t	73	60	2	122	15	3000	150	40-150
BD3	5t	107	60	3	156	15	3000	150	40-150
BD4	8t	144	60	4	204	15	3000	150	40-150

FEMAC

スキッドステアローダ / コンパクトトラックローダ



DFD

MAX20cmまで粉碎可能

※ドレーン配管が必要です。



HF22
Ø max20cm
標準装備

	スキッドステアローダ	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (hp)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
S15US DFD 130	50-75	130	63	900	75-110	240-380	1(55mm)	24
S15US DFD 160	75-100	160	63	1060	75-110	240-380	1(55mm)	32

FEMAC

KANEKO重機株式会社

Tel 050-1784-1939 FAX 0274-67-7833

本社: 〒370-2627 群馬県甘楽郡下仁田町西野牧12080-8

九州支店: 〒839-0809 福岡県久留米市東合川3丁目3-5北



YouTube

KANEKO重機



Instagram

kaneko.juki



公式HP

<https://kj-juki.com/>

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

